




SIAEP DE LA REGION DE NAOURS


1

**AG du 23 septembre
2020**



Présentation du Syndicat

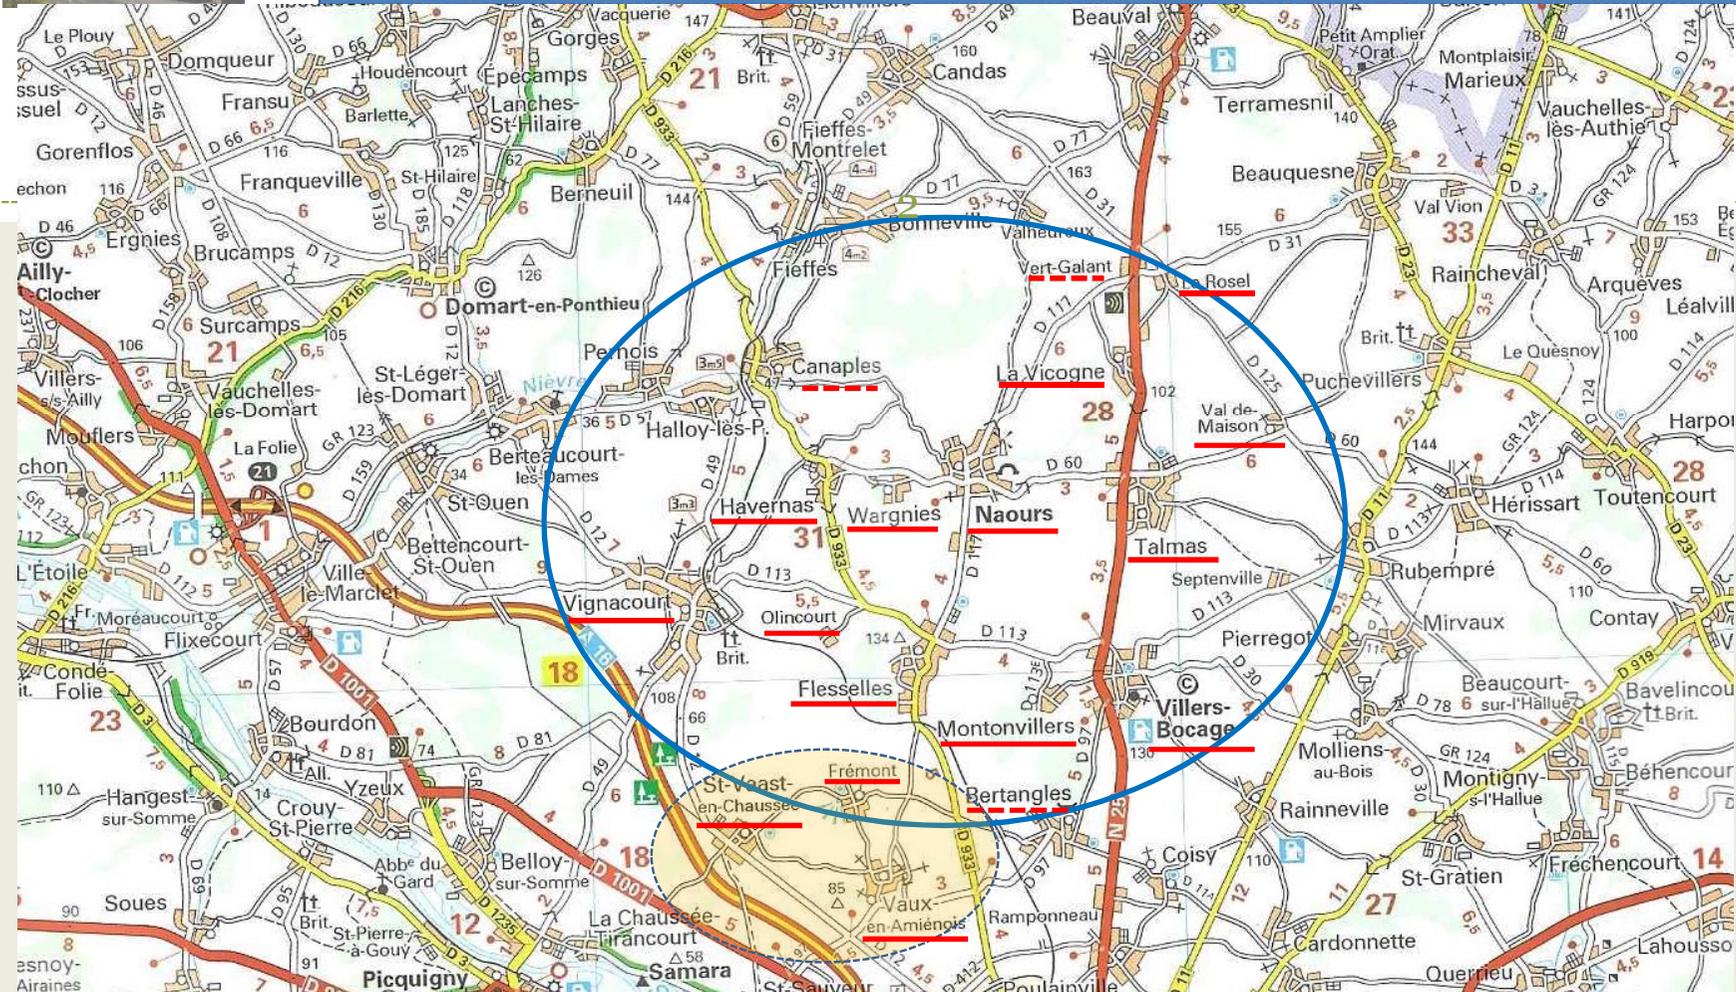



Les chiffres clés

- 11 communes desservies
- 9 communes adhérentes au SIAEP
- 2 ventes d'eau (Canaples et Bertangle)

- 10000 habitants
- 4335 abonnés

- Consommation : 105 l/j/habitant

- 100% taux de conformité des prélèvements microbiologiques et physico-chimiques



La structure

- **Le SIAEP, maître d'ouvrage, est assisté d'une maîtrise d'œuvre IRH**
- **Le fermier, la SEP du groupe VEOLIA, assure :**
 - la distribution
 - la facturation
 - les branchements
 - l'entretien des réseaux
 - la qualité de l'eau
- **Une entreprise, choisie sur appel d'offres pour 4 ans, CISE TP, réalise les travaux**



La production

5

2 unités de production



Wagnies

Canaples




- Volume prélevé : 622 000 m³
 - Wagnies : 336 000 m³
 - Canaples : 286 000 m³
- Capacité de production : 6500 m³/j

Les réseaux

6

- **Longueur totale du réseau : 163 Km**
- **Dont :**
 - **Canalisations : 139 Km**
 - **Branchements : 24 Km**
- **Rendement : 77,3 %**
(67 % en 2014)
- **Objectif : 85 % en 2027**

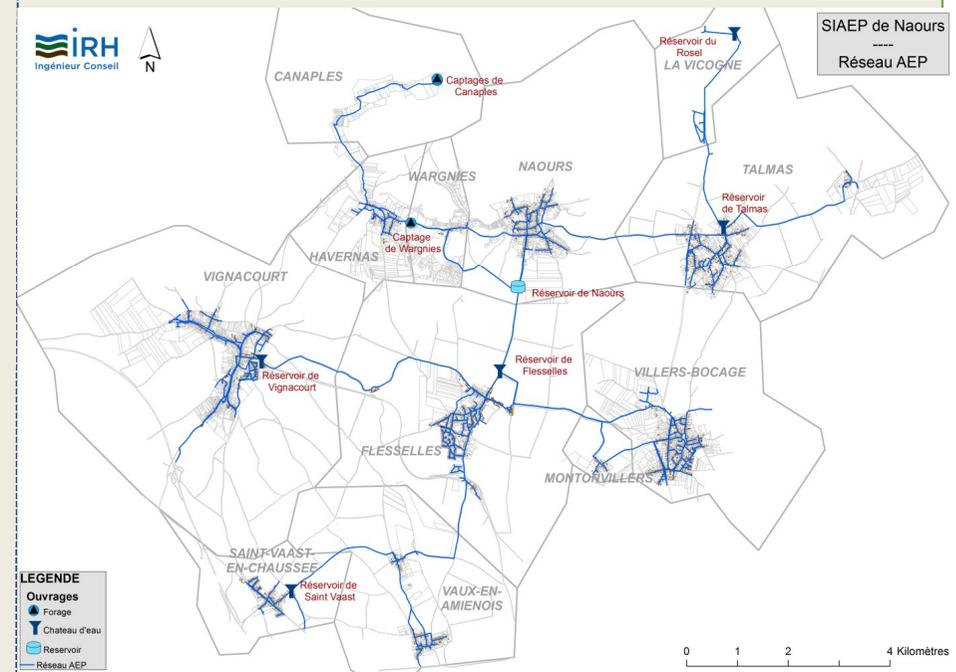

Les réservoirs

7

5 réservoirs d'une
capacité totale de
2000 m³

- Naours : 800 m³
- Flesselles : 500 m³
- Vignacourt : 400 m³
- Talmas : 150 m³
- Le Rosel : 150 m³



Naours



Flesselles



Vignacourt



Le Rosel



Talmas

Les surpresseurs

8

2 surpresseurs

- **Naours** pour les réservoirs de Flesselles et Talmas
- **Talmas** pour Val de Maisons et La Vicogne



Naours



Talmas



La télérelève

9



**Mandat
2014 - 2020**

LES TRAVAUX

4,8 Millions €

**Mandat
2014 - 2020**

Une étude diagnostique


- **Etat des lieux**
- **Programmation des travaux**
 - **Sécurisation des réseaux et bâtiments**
 - **Réhabilitation des réservoirs**
 - **Suppression de réseaux fuyards**
 - **Stabilisation de la pression**

LES RESERVOIRS

Réhabilitation

12

FLESSELLES : 344 000 € TTC

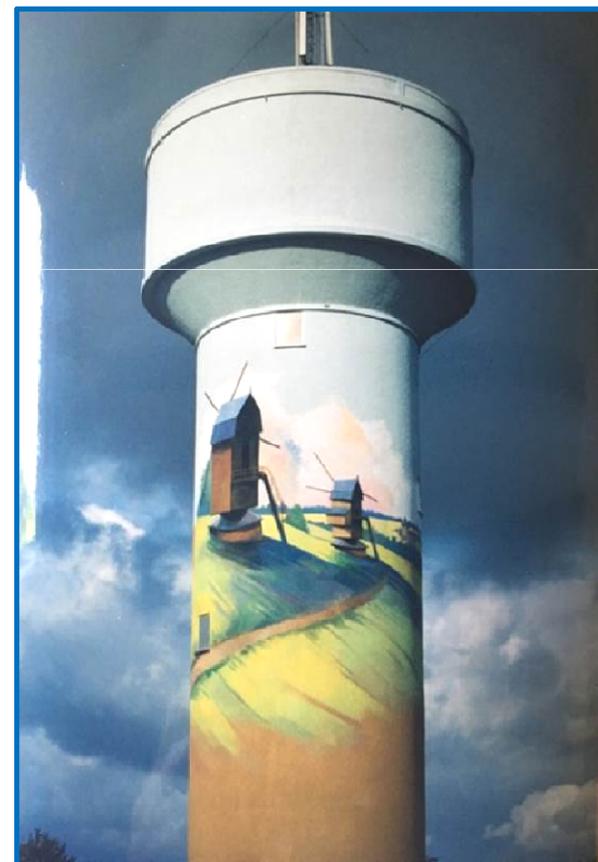

LES RESERVOIRS

Réhabilitation

13

FLESSELLES



LES RESERVOIRS

Réhabilitation

14

TALMAS : 357 162 TTC



LES RESERVOIRS

Réhabilitation

15

TALMAS



LES RESERVOIRS

Réhabilitation

16

TALMAS



LES RESERVOIRS

Démolition

17

VAL DE MAISONS

FREMONT



1934



LES RESEAUX

Sécurisation

18

Bouclage Villers – Talmas

Doublement de la canalisation Naours
– Flesselles

Renouvellement de la canalisation
Flesselles – Vignacourt

Bouclage Villers Bocage - Talmas

542 000 €



DOUBLEMENT CANALISATION NAOURS - FLESSELLES

346 500 €



Renouvellement de la canalisation Flesselles - Vignacourt

924 800 €



STABILISATION DE LA PRESSION

Val de Maisons

22

618 000 €

Renforcement du réseau

Renouvellement de tous les
branchements

Surpresseurs

HAMEAU DE VAL DE MAISONS



SUPPRESSION DES RESEAUX FUYARDS

24

Villers Bocage : 429 400 €

Vignacourt : 469 000 €

Naours : 494 000 €

LUTTE CONTRE LES RESEAUX FUYARDS

25

Renouvellement des réseaux
fuyards



Pose de compteur de
sectorisation



SECURISATION

26

- Les bâtiments
- Les sites
- Les périmètres de protection

SECURISATION

27

Les bâtiments

- changement des portes
- double-porte en barreaudage
- étanchéité des toitures
- Réfection des peintures extérieures



Sécurisation du forage de Wargnies

28




Sécurisation du forage de Wargnies

29



Signalisation des périmètres de protection

30

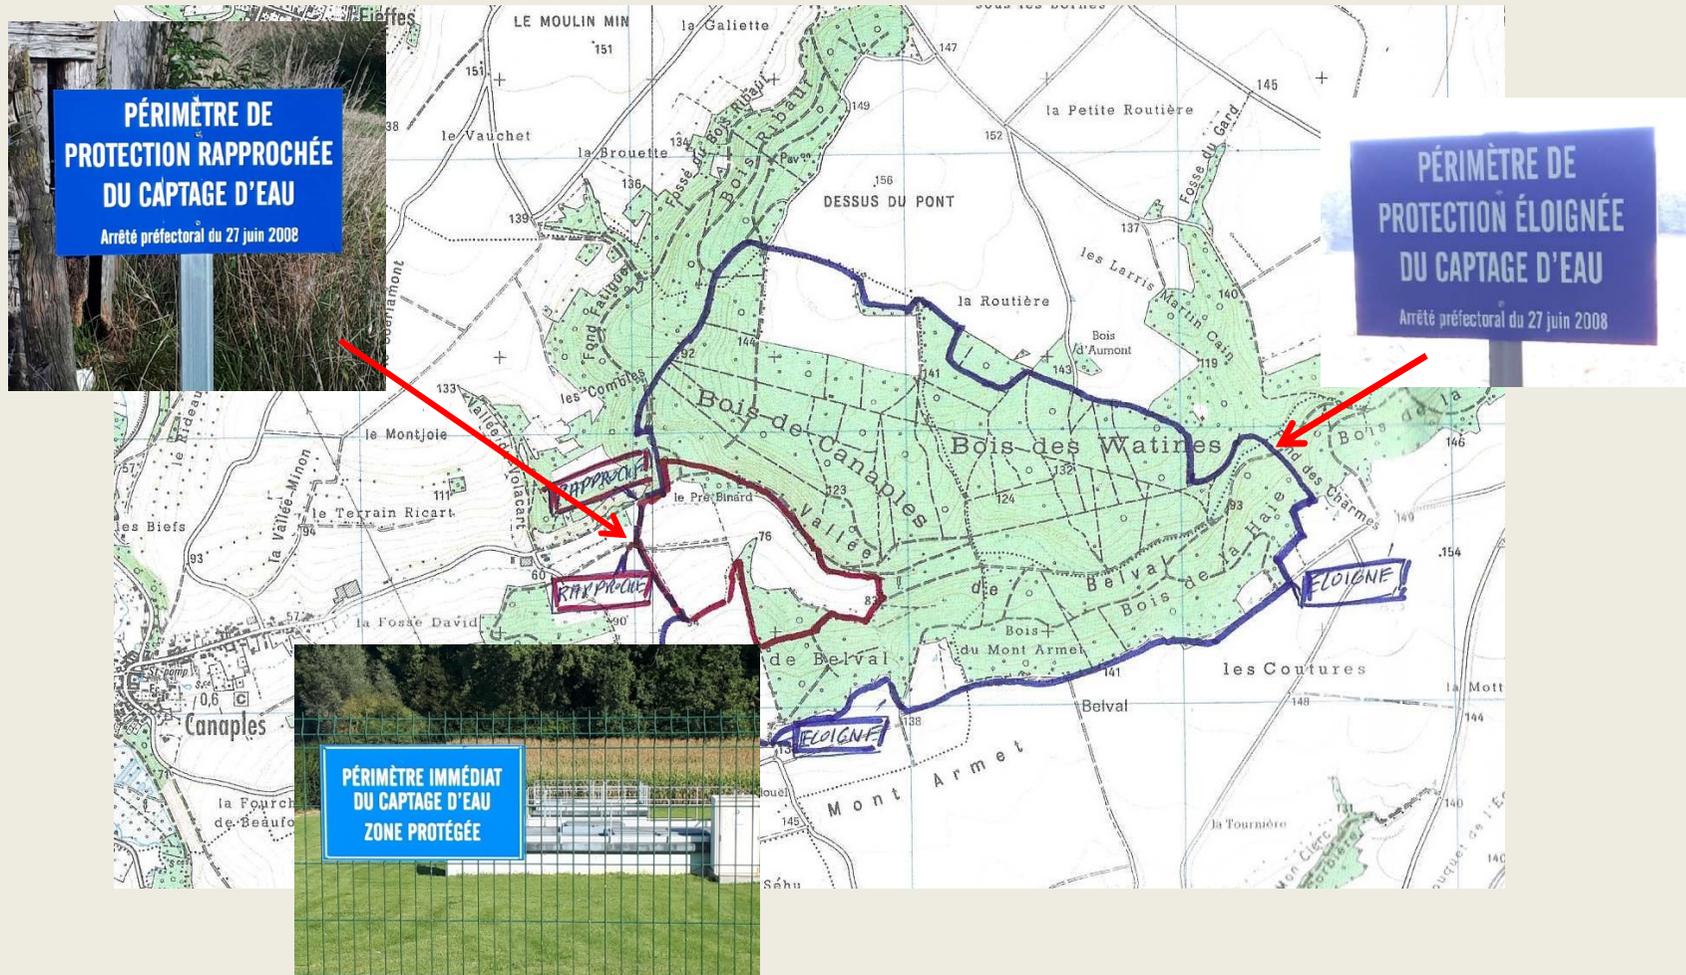

Un projet en cours

31

interconnexion des réseaux avec le
SIAEP de la vallée de la Nièvre

SIAEP de la Région de Naours

32

UN GRAND MERCI A TOUS